

CAT 303E CR


Carro fisso - Giosagoma - Cabina riscaldata

Il Miniescavatore CAT 303E CR offre prestazioni efficienti, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molteplici applicazioni.

Resistenti occhielli di sollevamento sul tetto.

CARATTERISTICHE GENERALI

	Avambraccio Standard	
Altezza	2.500	
Larghezza	1.550	
Larghezza cingolo	300	
Lunghezza di trasporto	4.470	
Profondità scavo max	2.750	
Profondità scavo max-parete verticale	1.960	
Altezza sollevamento max lama	402	
Peso di trasporto con telaio di protezione	Kg. 3.530	
Capacità serbatoio carburante	Lt. 45	



VERSATILITÀ

1	Elevata flessibilità: facile da trasportare
2	Tubazioni martello di serie
3	Confortevole cabina operatore
4	Resistenti punti di sollevamento


ACCESSORI DISPONIBILI

1	Martello demolitore
2	Benne Scavo (45 - 60 - 70)
3	Pinza carica tronchi
4	Spacca tronchi
5	Rampe di carico

Caratteristiche tecniche del miniescavatore idraulico 303E CR

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono indicative.

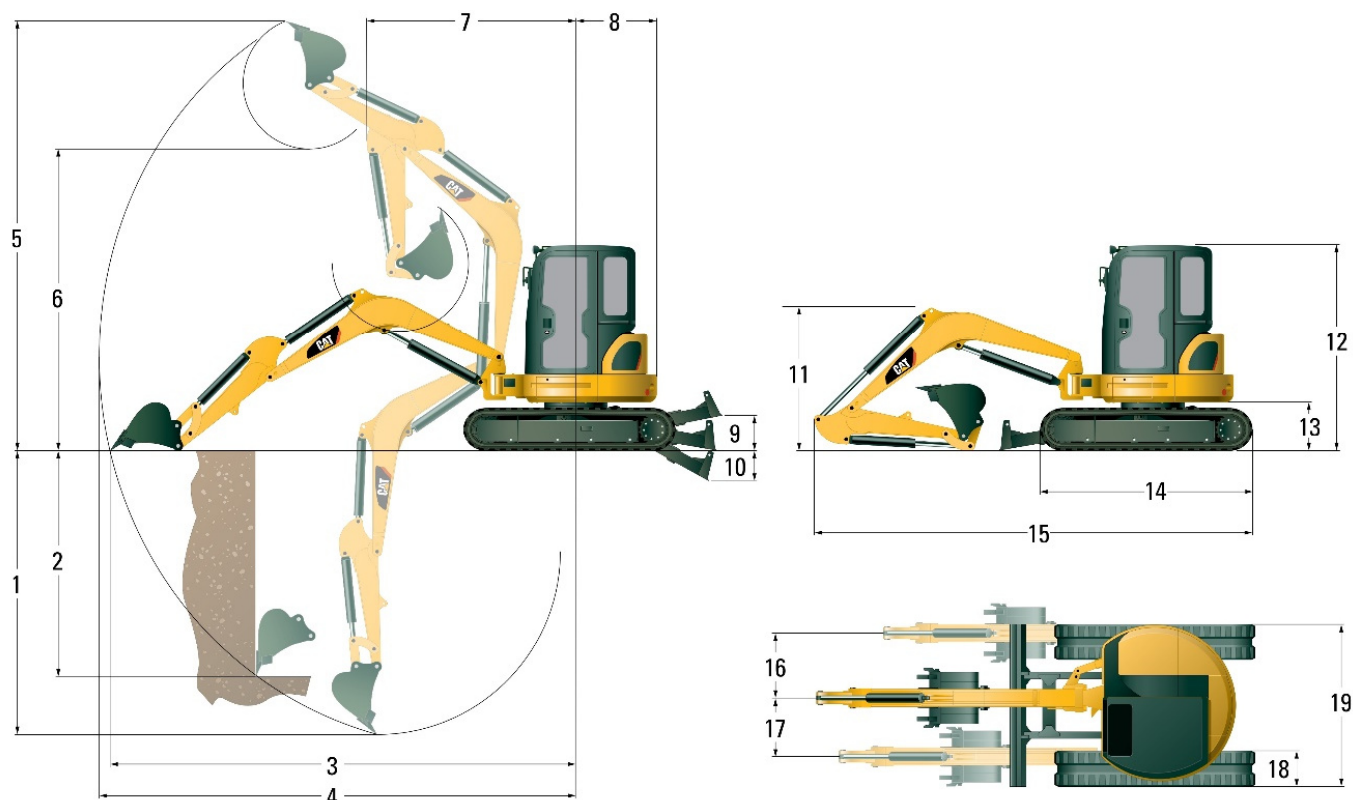

1	Profondità di scavo	2.750 mm
2	Parete verticale	1.960 mm
3	Sbraccio massimo a terra	4.810 mm
4	Sbraccio massimo	4.950 mm
5	Altezza di scavo massima	4.530 mm
6	Gioco di scarico massimo	3.150 mm
7	Sbraccio	2.110 mm
8	Rotazione posteriore	890 mm
9	Massima altezza della lama	402 mm
10	Massima profondità della lama	472 mm
11	Altezza del braccio in posizione di trasporto	1.590 mm
12	Altezza di trasporto complessiva	2.500 mm
13	Altezza cuscinetto di rotazione	565 mm
14	Lunghezza carro complessiva	2.210 mm
15	Lunghezza di trasporto complessiva	4.470 mm
16	Rotazione del braccio a destra	825 mm
17	Rotazione del braccio a sinistra	610 mm
18	Larghezza pattini/cingolo	300 mm
19	Larghezza cingoli complessiva	1.550 mm