

CAT 303.5E CR

Carro fisso – Girusagoma - Cabina riscaldata

Il Miniescavatore CAT 303.5E CR offre prestazioni efficienti, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molteplici applicazioni.

Resistenti occhielli di sollevamento sul tetto.

CARATTERISTICHE GENERALI

	Avambraccio Standard	Avambraccio Lungo	
Altezza	2.500	2.500	
Larghezza	1.780	1.780	
Larghezza cingolo	300	300	
Lunghezza di trasporto	4.730	4.790	
Profondità scavo max	2.880	3.180	
Profondità scavo max-parete verticale	1.962	2.152	
Altezza sollevamento max lama	400	400	
Peso di trasporto con cabina	Kg. 3.692	Kg. 3.692	
Capacità serbatoio carburante	Lt. 46,0	Lt. 46,0	


VERSATILITÀ

1	Elevata flessibilità: facile da trasportare
2	Tubazioni martello di serie
3	Confortevole cabina operatore
4	Resistenti punti di sollevamento

ACCESSORI DISPONIBILI

1	Martello demolitore
2	Benne Scavo (30 - 40 - 60)
3	Pinza carica tronchi
4	Spacca tronchi
5	Rampe di carico

Dimensioni del 303.5E CR

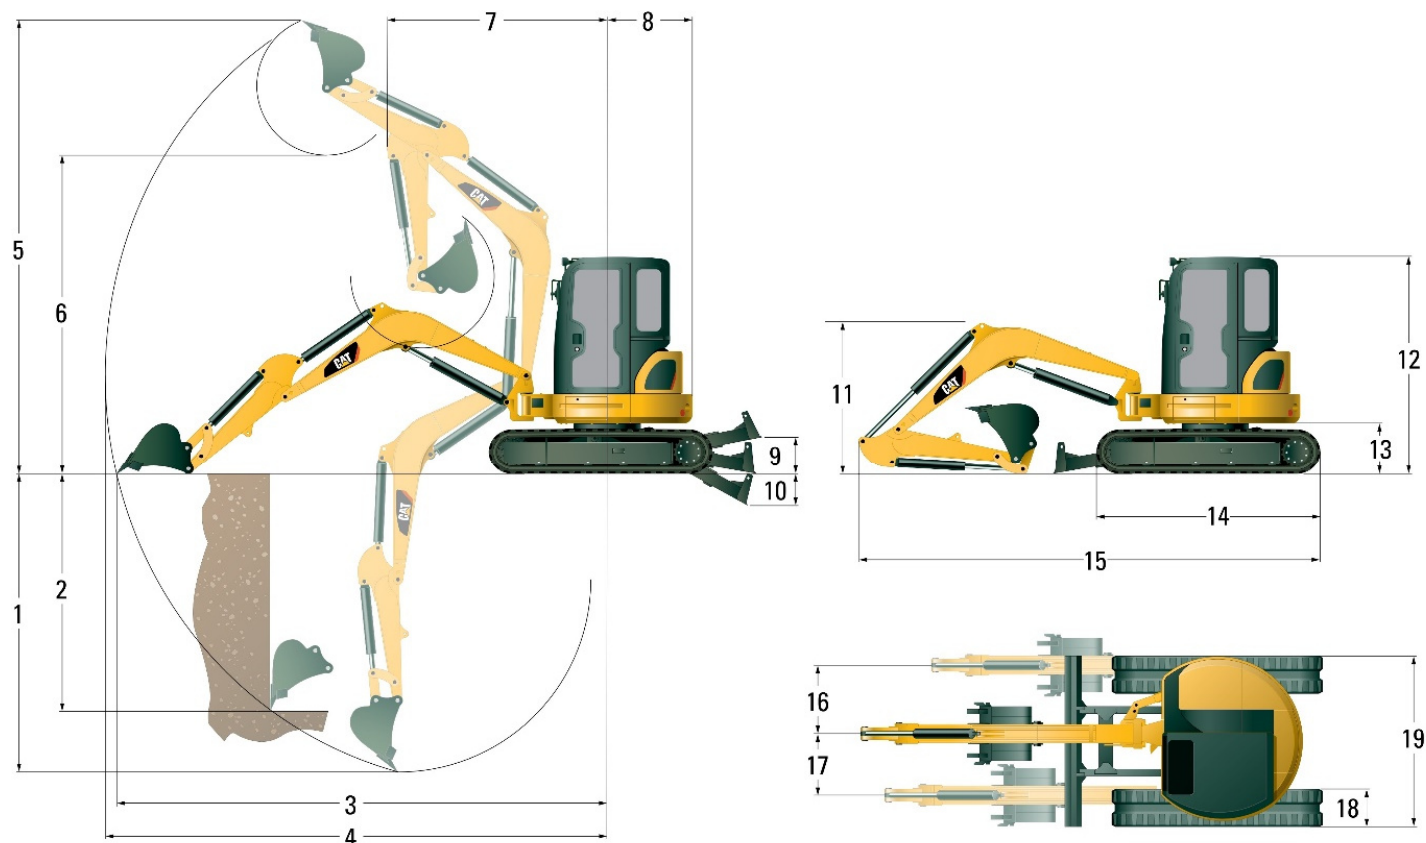

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
1	2.880 mm	3.180 mm
2	2.320 mm	2.470 mm
3	5.060 mm	5.320 mm
4	5.200 mm	5.440 mm
5	4.920 mm	5.030 mm
6	3.520 mm	3.640 mm
7	2.060 mm	2.180 mm
8	890 mm	890 mm
9	400 mm	400 mm
10	470 mm	470 mm

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
11	1.420 mm	1.650 mm
12	2.500 mm	2.500 mm
13	565 mm	565 mm
14	2.220 mm	2.220 mm
15	4.730 mm	4.790 mm
16	765 mm	765 mm
17	670 mm	670 mm
18	300 mm	300 mm
19	1.780 mm	1.780 mm

Capacità di sollevamento a terra del 303.5E CR*

Raggio del punto di sollevamento		3.000 mm		4.000 mm	
		Anteriore	Laterale	Anteriore	Laterale
Lama giù	kg	1.370	740	880	470
Lama su	kg	770	680	490	440

* I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007 sulla capacità di sollevamento nominale degli escavatori idraulici e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Le capacità di sollevamento si riferiscono all'avambraccio standard.